



SSInverter : SSI80

مشخصات کلی اینورتر SSI80 مدل SSI80

● کنترل به روش های: Voltage / Frequency (V/F) - Vector Control

● رنج تولید تکفاز: 0.37KW~2.2KW

● رنج تولید سه فاز: 0.75KW~7.5KW

● حداکثر فرکانس: 400 Hz

ابعاد

SSI80

- تعداد دیجیتال ورودی: 5
- تعداد آنالوگ ورودی: 2
- تعداد دیجیتال خروجی: 1
- تعداد آنالوگ خروجی: 1
- تعداد رله خروجی: 1

■ مدباس داخلی

■ دارای چاپر داخلی

■ با قابلیت جداسازی کلید

■ دارای فیلتر EMC داخلی



مناسب برای:

فن

پمپ

میسگر

جرقه‌تیل

کانوایر

بالابر و ...

و بهترین انتخاب برای

دستگاه سازها

www.ssinverter.ir



SSInverter
Co.,Ltd



۱۲
ماه گارانتی

۳۶
ماه خدمات



SSI Inverter : SSI80

- کپد
 - ابعاد
 - ترمینال
- ## مشخصات ظاهری

نحوه سیم بندی



مشخصات ترمینال

www.ssinverter.ir



مشخصات کپد



ابعاد D1
0.37-0.75-1.5KW 220V

220V	توان 0.37KW
SSI80-2S0R37GB	
0.5hp	اسب
6.2A	جریان ورودی
2.2A	جریان خروجی

220V	توان 0.75KW
SSI80-2S0R7GB	
1hp	اسب
9A	جریان ورودی
4.2A	جریان خروجی

220V	توان 1.5KW
SSI80-2S1R5GB	
2hp	اسب
15 A	جریان ورودی
6.8A	جریان خروجی



ابعاد D2
2.2KW 220V 380V


0.75-1.5-2.2-4KW

220V	توان 2.2KW
SSI80-2S2R2GB	
3hp	اسب
22.5A	جریان ورودی
9.2A	جریان خروجی

380V	توان 0.75KW
SSI80-4T0R7GB	
1hp	اسب
3.6A	جریان ورودی
2.2A	جریان خروجی

380V	توان 1.5KW
SSI80-4T1R5GB	
2hp	اسب
5.9A	جریان ورودی
3.7A	جریان خروجی

380V	توان 2.2KW
SSI80-4T2R2GB	
2hp	اسب
8.3A	جریان ورودی
5.1A	جریان خروجی

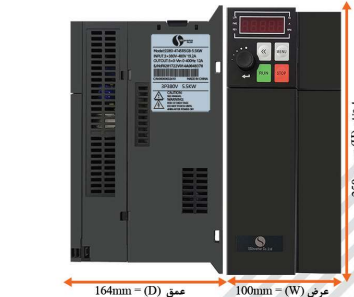

ابعاد D3
5.5-7.5KW 380V

380V	توان 5.5
SSI80-4T5R5GB	
7.5hp	اسب
19.2A	جریان ورودی
12A	جریان خروجی

380V	توان 7.5
SSI80-4T7R5GB	
10hp	اسب
24.7A	جریان ورودی
15.5A	جریان خروجی

380V	توان 4KW
SSI80-4T4R0GB	
5hp	اسب
14.6A	جریان ورودی
9.2A	جریان خروجی